

JUNTA EMBUTIDA

Sistema que aumenta considerablemente la vida de la junta y proporciona un cierre hermético impidiendo la fuga de calor entre la cámara de cocción y la puerta del horno.



REFUERZO BISAGRAS

Componente exclusivo de FM que transmite la presión de las bisagras a la estructura del horno, haciendo de este un componente fiable y duradero.




AISLANTE ALTA DENSIDAD

Proporciona más eficiencia energética y mayor estabilidad térmica, reduciendo los ciclos de trabajo del termostato y extendiendo su vida útil.



CONEXIONADO ELÉCTRICO DE SEGURIDAD

Acoplamiento del cableado de fuerza mediante tornillos, asegurándonos una conexión perfecta y evita uniones de baja calidad.

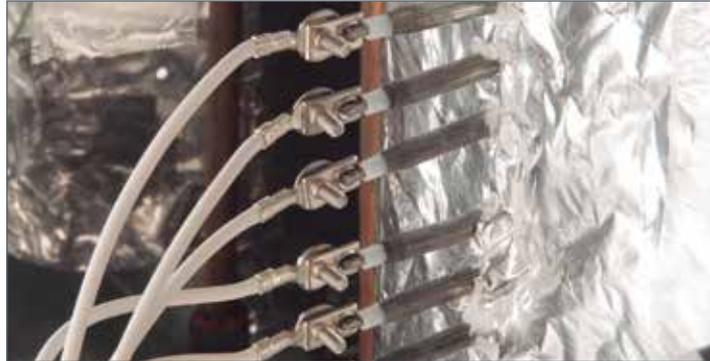


VIDRIO BAJO EMISIVO

Esta característica del vidrio que incorporamos permite disminuir las pérdidas de energía de la cámara de cocción y una manipulación segura de la puerta del horno al disminuir la temperatura del vidrio exterior.



ESQUINAS INTERIORES REDONDEADAS

Permiten una circulación del aire homogénea y facilitan la limpieza de la cámara.

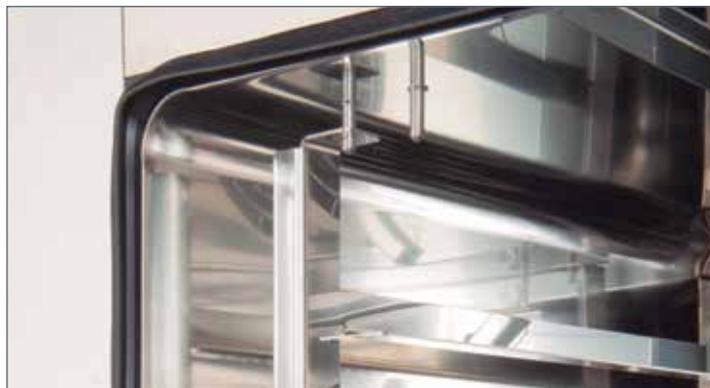



SERIE **ST COMPACT**

páginas 12 - 15 - HOSTELERÍA



SERIE **ST**

páginas 16 - 27 - HOSTELERÍA Y PANADERÍA



SERIE **F**

páginas 28 - 33 - HOSTELERÍA



SERIE **RXB**

páginas 34 - 39 - HOSTELERÍA Y PANADERÍA



SERIE **RX**

páginas 40 - 50 - PANADERÍA



SERIE **M**

páginas 51 - 59 - PANADERÍA



FERMENTADORAS

páginas 60 - 61



TOSTADORES

páginas 62 - 65



HORNOS PIZZA

páginas 66 - 69



REGENERADORES

páginas 70 - 73



GRILL

páginas 74 - 75



ACCESORIOS

páginas 76 - 85

SMART SYSTEM

PANTALLA TÁCTIL ST SERIES



-  *Rango Temp. 30°-270°*
-  *Vapor / Cocción Mixta
Cocción por convección*
-  *Sonda Corazón*
-  *Delta T*
-  *Velocidad regulable*
-  *Recetario*
-  *Favoritos*
-  *Encendido Automático*
-  *Multicook / Multinivel*

SMART SYSTEM


1: Navigation arrows
2: Mode selection buttons (timer, probe, Delta T)
3: Temperature setting (15°C)
4: Humidity setting (60%)
5: Objective time setting (67 min)
6: Fan speed control (AUTO)
7: Fan speed bar
8: Start/Stop buttons
9: Edit icon
10: Delete phase icon
11: Add phase icon
12: Start cooking icon

- 1 Modalidad cocción con tiempo
- 2 Modalidad cocción con sonda corazón
- 3 Modalidad cocción ΔT
- 4 Programación Temperatura objetivo
- 5 Programación Humedad 0 - 100%
- 6 Programación Tiempo objetivo
- 7 Velocidad del Ventilador 10 - 100%
- 8 Extracción Vapor Cámara Cocción
- 9 Edición valores programados
- 10 Eliminar Fase de Cocción programada
- 11 Añadir Fase de Cocción
- 12 Comenzar Cocción
- 13 Recetario FM Industrial
- 14 Recetario Usuario

13: Recipe categories (Carne Blanca, Carne Roja, Pescado, Moluscos, verdura)
14: Recipe selection area

MULTICOOK

Este sistema nos permite cocinar alimentos diferentes con tiempos de cocción distintos, avisandonos a medida que las bandejas estén listas.

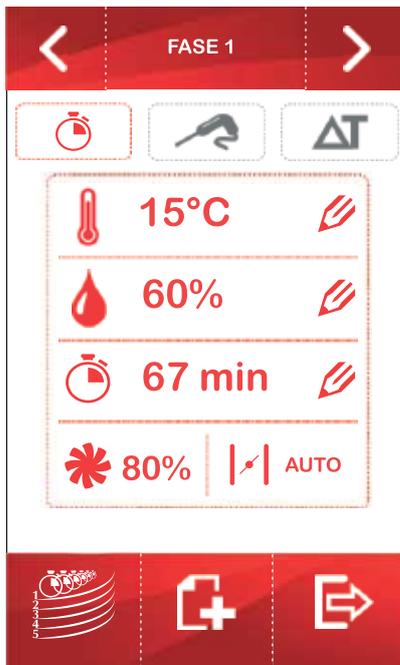

ALL ON TIME

Esta función nos permite cocinar alimentos diferentes con finalización del producto al mismo tiempo, para esto el horno nos indica cuando introducir cada bandeja. El resultado es la finalización simultánea de todos los alimentos.



COCCIÓN MANUAL

Configure su programa de cocción para cualquier alimento de forma rápida e intuitiva sin necesidad de complicados procesos para la elaboración de sus recetas.




CLIMA CONTROL

Con el sistema "Clima Control" el horno adaptará el clima perfecto en la cámara de cocción para conseguir el acabado deseado en el alimento sin necesidad de seleccionar modos de cocción previamente. Elimine complejos procesos de elaboración de recetas, elija tiempo, temperatura, humedad y este sistema hará el resto.



FAN Control-*velocidad regulable*

Gracias a la posibilidad de regulación de la velocidad de los ventiladores (hasta 10 velocidades) podrá cocinar cualquier tipo de alimento por muy delicado que sea, además gracias a la bidireccionalidad del ventilador obtendrá una uniformidad de cocción perfecta.



STEAM CONTROL

El sistema Steam control permite una salida de vapor controlada en el interior de la cámara, consiguiendo extraer o mantener la humedad en el interior de la misma. De esta forma podremos obtener dorados uniformes, asados de carne perfectos, gratinados, etc.



DELTA T


Gracias al diferencial constante de temperatura entre el interior del producto y la cámara de cocción obtendrá cocciones homogéneas en piezas de gran tamaño.



SONDA CORAZÓN DE PRODUCTO

Consiga siempre el punto de cocción deseado gracias a la lectura y control preciso de la temperatura en el interior del alimento sin importar el tamaño del mismo.





SONDA VACIO (*vacuum probe*)

Con la sonda corazón para vacío de tan sólo 1,5 mm de diámetro, le permitirá controlar la temperatura de cocción en el interior del producto sin romper el proceso de vacío.



FASES DE COCCIÓN

Con la programación por fases podrá configurar cocciones a temperaturas y humedades diferentes en un mismo ciclo de cocción. De esta forma podrá cocinar el alimento y dorar o gratinar al final del proceso.



REGENERACIÓN / MANTENIMIENTO

Con esta función podremos mantener la calidad de los alimentos elevando a temperatura de consumo los alimentos refrigerados, congelados y envasados en un corto periodo de tiempo.




RECETARIO

Todos nuestros hornos con Smart System V7 incluyen un recetario con imágenes y recetas ya preestablecidas de serie. Este recetario permite ser editado para adaptarlo a cada tipo de cliente.



FAVORITOS

Tendrá siempre disponibles las diez últimas recetas utilizadas. Para agilizarle el trabajo que realice habitualmente.



COOL DOWN / PREHEAT

Consiga rápidamente las condiciones ideales de cocción en el interior del horno gracias a las funciones Preheat (precalentamiento) y Cool Down (enfriamiento)



ST COMPACT

Mínimo espacio, grandes resultados.

Consiga el máximo rendimiento con la gama compact en un mínimo espacio. Podrá cocinar al vapor, asar, gratinar, dorar, freír, regenerar, mantener...

STC 611

REF. 710365



MÁS DEL 25% DE AHORRO
en el consumo de agua



LA MITAD DE ESPACIO
que cualquier horno convencional



UN 20% MENOS
de consumo energético

OPTIMICE SU COCINA CON NUESTRO **MÓDULO DE 4 HORNOS**



Con el sistema modular 4 en 1 podrá sacar el máximo rendimiento a su cocina.
Ahorre tiempo y coste energético en sus cocinas utilizando solo las combinaciones necesarias.



Al poder optimizar el trabajo, conseguirá mucho más rendimiento



Ahorre dinero en función del volumen de trabajo, y optimización del tiempo



Más eficiente y respetuoso al trabajar combinando múltiples opciones



Acabe sus productos más rápido, optimizando cada módulo, ahorrando así en consumo



STC 423

REF. 710362



8 x GN 2/3 Prof. 20 4 x GN 2/3 Prof. 40 3 x GN 2/3 Prof. 65

STC 411

REF. 710363



8 x GN 1/1 Prof. 20 4 x GN 1/1 Prof. 40 3 x GN 1/1 Prof. 65

EQUIPAMIENTO

- Clima Control-humedad regulable
- 6 Fases de Cocción
- Alarma fin de ciclo
- Vidrio abatible para limpieza
- Fan Control-velocidad regulable
- Regeneración / Mantenimiento
- Sensor puerta
- Inversor de giro
- Steam Control-tiro programable
- Recetario
- Termostato de seguridad
- Puerto USB
- Delta T
- Favoritos
- Lámpara interior LED
- Conector sonda extraíble
- Sonda Corazón de Producto
- Cool Down / Preheat
- Conexión agua 3/4"

CARACTERÍSTICAS

Capacidad 1	8 x GN 2/3 Prof. 20 cm.
Capacidad 2	4 x GN 2/3 Prof. 40 cm.
Capacidad 3	3 x GN 2/3 Prof. 65 cm.
Potencia eléctrica 	3.700 W
Temperatura máxima 	270° C
Peso 	45 Kg.
Voltaje 	230 V - L+N - 50/60 Hz
Conexión	SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones internas	(An)356 x (F)385 x (Al)302 mm.
Dimensiones externas	(An)515 x (F)620 x (Al)580 mm.
PVP	4.650 €
Cambio apertura puerta	380 €
Lavado automatico	de serie

CARACTERÍSTICAS

Capacidad 1	8 x GN1/1 Prof. 20 cm.
Capacidad 2	4 x GN 1/1 Prof. 40 cm.
Capacidad 3	3 x GN 1/1 Prof. 65 cm.
Potencia eléctrica 	5.700 W
Temperatura máxima 	270° C
Peso 	57 Kg.
Voltaje 	400 V - 3L+N - 50/60 Hz
Conexión	MONOFASICO / TRIFÁSICO
Dimensiones internas	(An)356 x (F)560 x (Al)302 mm.
Dimensiones externas	(An)515 x (F)795 x (Al)580 mm.
PVP STC 411	5.100 €
Cambio apertura puerta	380 €
PVP STC 411 ECO 710364	5.100 €
Conexión	SCHUKO_MONOFASICO
Potencia eléctrica 	3700 W
Voltaje 	230 V - L+N - 50/60 Hz

STC 611

REF. 710365



11 x GN 1/1 Prof. 20 6 x GN 1/1 Prof. 40 4 x GN 1/1 Prof. 65

STC 1011

REF. 710366



19 x GN 1/1 Prof. 20 10 x GN 1/1 Prof. 40 6 x GN 1/1 Prof. 65

EQUIPAMIENTO

- Clima Control-humedad regulable
- Fan Control-velocidad regulable
- Steam Control-tiro programable
- Delta T
- Sonda Corazón de Producto
- 6 Fases de Cocción
- Regeneración / Mantenimiento
- Recetario
- Favoritos
- Cool Down / Preheat
- Alarma fin de ciclo
- Sensor puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior LED
- Conexión agua ¾
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Puerto USB
- Conector sonda extraíble

CARACTERÍSTICAS

Capacidad 1	11 x GN 1/1 Prof. 20 cm.
Capacidad 2	6 x GN 1/1 Prof. 40 cm.
Capacidad 3	4 x GN 1/1 Prof. 65 cm.
Potencia eléctrica 	7.200 W
Temperatura máxima 	270° C
Peso 	65 Kg.
Voltaje 	400 V - 3L+N - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas	(An)356 x (F)560 x (Al)385 mm.
Dimensiones externas	(An)515 x (F)795 x (Al)665 mm.
PVP	5.570 €
Cambio apertura puerta	380 €
Lavado automatico	de serie

CARACTERÍSTICAS

Capacidad 1	19 x GN 1/1 Prof. 20 cm.
Capacidad 2	10 x GN 1/1 Prof. 40 cm.
Capacidad 3	6 x GN 1/1 Prof. 65 cm.
Potencia eléctrica 	11.400 W
Temperatura máxima 	270° C
Peso 	90 Kg.
Voltaje 	400 V - 3L+N - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas	(An)356 x (F)560 x (Al)605 mm.
Dimensiones externas	(An)515 x (F)795 x (Al)885 mm.
PVP	7.130 €
Cambio apertura puerta	380 €
Lavado automatico	de serie

SERIE ST

HORNOS MIXTOS MULTINIVEL





ST 604

REF. 710316



4 x 600 x 400

4 x GN 1/1

ST 604 GAS

REF. 710318



4 x 600 x 400

4 x GN 1/1

EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Lámpara interior
- Inversor de giro
- Humedad regulable 0-100%
- Micro de puerta
- Conexión agua 3/4
- Motor con doble velocidad
- Temporizador 0-120 min. Modo continuo
- Termostato de seguridad
- Vidrio abatible para limpieza

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	4 x 600 x 400 - 4 x GN 1/1
Potencia eléctrica 	7.500 W
Temperatura máxima 	250° C
Peso 	85 Kg.
Voltaje 	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 x (Al)390 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)935 x (Al)710 mm.
Distancia entre bandejas	80 mm.
PVP	3.460 €
Cambio apertura puerta	380 €

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	4 x 600 x 400 - 4 x GN 1/1
Potencia eléctrica 	200 W
Potencia Gas 	9 kW_7740 Kcal/h
Temperatura máxima 	250° C
Peso 	93 Kg.
Voltaje 	230 V - 50/60 Hz
Conexión	SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 x (Al)390 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)935 x (Al)900 mm.
Distancia entre bandejas	80 mm.
PVP	4.650 €
Cambio apertura puerta	380 €
Gas natural	Bajo pedido
Salida de gases	ø 100 mm.

ST 604 V7

REF. 710317




4 x 600 x 400

4 x GN 1/1

ST 604 V7 GAS

REF. 710294

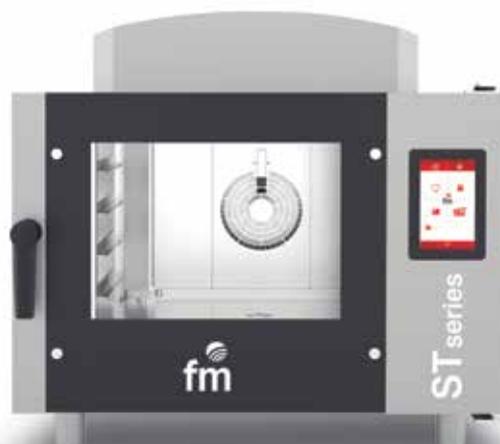

4 x 600 x 400

4 x GN 1/1

EQUIPAMIENTO

- Clima Control-humedad regulable
- Fan Control-velocidad regulable
- Steam Control-tiro programable
- Delta T
- Opcional: Sonda Corazón de Producto
- Fases de Cocción
- Regeneración / Mantenimiento
- Recetario
- Favoritos
- Cool Down / Preheat
- Alarma fin de ciclo
- Sensor puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior LED
- Conexión agua 3/4
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Puerto USB
- Conector sonda extraíble

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	4 x 600 x 400 - 4 x GN 1/1
Potencia eléctrica 	7.500 W
Temperatura máxima 	270° C
Peso 	90 Kg.
Voltaje 	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 x (Al)390 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)935 x (Al)710 mm.
Distancia entre bandejas	80 mm.
PVP	5.520 €
Cambio apertura puerta	380 €
Lavado automatico	De serie
Sonda Corazón	180 €

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	4 x 600 x 400 - 4 x GN 1/1
Potencia eléctrica 	400 W
Potencia Gas 	9 kW_7740 Kcal/h
Temperatura máxima 	270° C
Peso 	98 Kg.
Voltaje 	230 V - 50/60 Hz
Conexión	SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 x (Al)390 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)935 x (Al)900 mm.
Distancia entre bandejas	80 mm.
PVP	7.140 €
Cambio apertura puerta	380 €
Lavado automatico	De serie
Sonda Corazón	180 €
Gas natural	Bajo pedido
Salida de gases	ø 100 mm.

ST 606

REF. 710319



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

ST 606 GAS

REF. 710320



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Lámpara interior
- Inversor de giro
- Humedad regulable 0-100%
- Micro de puerta
- Conexión agua 3/4
- Motor con doble velocidad
- Temporizador 0-120 min. Modo continuo
- Termostato de seguridad
- Vidrio abatible para limpieza

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	6 x 600 x 400 - 6 x GN 1/1
Potencia eléctrica 	10.500 W
Temperatura máxima 	250° C
Peso 	97 Kg.
Voltaje 	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 x (Al)550 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)935 x (Al)870 mm.
Distancia entre bandejas	80 mm.
PVP	3.750 €
Cambio apertura puerta	380 €

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	6 x 600 x 400 - 6 x GN 1/1
Potencia eléctrica 	400 W
Potencia Gas 	14 kW_12040 Kcal/h
Temperatura máxima 	250° C
Peso 	108 Kg.
Voltaje 	230 V - 50/60 Hz
Conexión	SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 x (Al)550 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)935 x (Al)1060 mm.
Distancia entre bandejas	80 mm.
PVP	5.150 €
Cambio apertura puerta	380 €
Gas natural	Bajo pedido
Salida de gases	ø 150 mm.

ST 606 V7

REF. 710295



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

ST 606 V7 GAS

REF. 710321



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

EQUIPAMIENTO

- Clima Control-humedad regulable
- Fan Control-velocidad regulable
- Steam Control-tiro programable
- Delta T
- Opcional: Sonda Corazón de Producto
- 6 Fases de Cocción
- Regeneración / Mantenimiento
- Recetario
- Favoritos
- Cool Down / Preheat
- Alarma fin de ciclo
- Sensor puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior LED
- Conexión agua ¾
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Puerto USB
- Conector sonda extraíble

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	6 x 600 x 400 - 6 x GN 1/1
Potencia eléctrica 	10.500 W
Temperatura máxima 	270° C
Peso 	102 Kg.
Voltaje 	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 x (Al)550 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)935 x (Al)870 mm.
Distancia entre bandejas	80 mm.
PVP	6.130 €
Cambio apertura puerta	380 €
Lavado automatico	De serie
Sonda Corazón	180 €

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	6 x 600 x 400 - 6 x GN 1/1
Potencia eléctrica 	400 W
Potencia Gas 	14 kW_12040 Kcal/h
Temperatura máxima 	270° C
Peso 	113 Kg.
Voltaje 	230 V - 50/60 Hz
Conexión	SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 x (Al)550 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)935 x (Al)1060 mm.
Distancia entre bandejas	80 mm.
PVP	7.785 €
Cambio apertura puerta	380 €
Lavado automatico	De Serie
Sonda Corazón	180 €
Gas natural	Bajo pedido
Salida de gases	ø 150 mm.

ST 610

REF. 710296



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

ST 610 GAS

REF. 710323



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Lámpara interior
- Inversor de giro
- Humedad regulable 0-100%
- Micro de puerta
- Conexión agua 3/4"
- Motor con doble velocidad
- Temporizador 0-120 min. Modo continuo
- Termostato de seguridad
- Vidrio abatible para limpieza

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	10 x 600 x 400 - 10 x GN 1/1
Potencia eléctrica 	15.750 W
Temperatura máxima 	250° C
Peso 	124 Kg.
Voltaje 	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 x (Al)870 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)935 x (Al)1160 mm.
Distancia entre bandejas	80 mm.
PVP	4.610 €
Cambio apertura puerta	380 €

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	10 x 600 x 400 - 10 x GN 1/1
Potencia eléctrica 	600 W
Potencia Gas 	18 kW_15840 Kcal/h
Temperatura máxima 	250° C
Peso 	140 Kg.
Voltaje 	230 V - 50/60 Hz
Conexión	SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 x (Al)870 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)935 x (Al)1350 mm.
Distancia entre bandejas	80 mm.
PVP	6.150 €
Cambio apertura puerta	380 €
Gas natural	Bajo pedido
Salida de gases	ø 150 mm.

ST 610 V7

REF. 710322



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

ST 610 V7 GAS

REF. 710324



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

EQUIPAMIENTO

- Clima Control-humedad regulable
- Fan Control-velocidad regulable
- Steam Control-tiro programable
- Delta T
- Opcional: Sonda Corazón de Producto
- Fases de Cocción
- Regeneración / Mantenimiento
- Recetario
- Favoritos
- Cool Down / Preheat
- Alarma fin de ciclo
- Sensor puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior LED
- Conexión agua 3/4
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Puerto USB
- Conector sonda extraíble

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	10 x 600 x 400 - 10 x GN 1/1
Potencia eléctrica 	15.750 W
Temperatura máxima 	270° C
Peso 	129 Kg.
Voltaje 	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 x (Al)870 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)935 x (Al)1160 mm.
Distancia entre bandejas	80 mm.
PVP	7.650 €
Cambio apertura puerta	380 €
Lavado automatico	De Serie
Sonda Corazón	180 €

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	10 x 600 x 400 - 10 x GN 1/1
Potencia eléctrica 	600 W
Potencia Gas 	18 kW_15840 Kcal/h
Temperatura máxima 	270° C
Peso 	145 Kg.
Voltaje 	230 V - 50/60 Hz
Conexión	SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 x (Al)870 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)935 x (Al)1350 mm.
Distancia entre bandejas	80 mm.
PVP	9.015 €
Cambio apertura puerta	380 €
Lavado automatico	De Serie
Sonda Corazón	180 €
Gas natural	Bajo pedido
Salida de gases	ø 150 mm.

ST 616 V7

REF. 710325



16 x 600 x 400

16 x GN 1/1

- Clima Control-humedad regulable
- Fan Control-velocidad regulable
- Steam Control-tiro programable
- Delta T
- Opcional: Sonda Corazón de Producto
- Fases de Cocción
- Regeneración / Mantenimiento
- Recetario
- Favoritos
- Cool Down / Preheat
- Alarma fin de ciclo
- Sensor puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior LED
- Conexión agua 3/4
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Puerto USB
- Conector sonda extraíble

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	16 x 600 x 400 - 16 x GN 1/1
Potencia eléctrica	 28.750 W
Temperatura máxima	 270° C
Peso	 206 Kg.
Voltaje	 400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 x (Al)1470 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)960 x (Al)1865 mm.
Distancia entre bandejas	80 mm.
PVP	11.450 €
Cambio apertura puerta	380 €
Lavado automatico	De serie
Sonda Corazón	180 €

ST 616 V7 GAS

REF. 710326



- Clima Control-humedad regulable
- Fan Control-velocidad regulable
- Steam Control-tiro programable
- Delta T
- Opcional: Sonda Corazón de Producto
- Fases de Cocción
- Regeneración / Mantenimiento
- Recetario
- Favoritos
- Cool Down / Preheat
- Alarma fin de ciclo
- Sensor puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior LED
- Conexión agua 3/4
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Puerto USB
- Conector sonda extraíble

CARACTERÍSTICAS

Capacidad		16 x 600 x 400 - 16 x GN 1/1
Potencia eléctrica		1.000 W
Potencia Gas		33 kW_28380 Kcal/h
Temperatura máxima		270° C
Peso		252 Kg.
Voltaje		230 V - 50/60 Hz
Conexión		SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones internas		(An)700 x (F)500 x (Al)1470 mm.
Dimensiones externas		(An)880 x (F)1000 x (Al)2055 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
PVP		14.250 €
Cambio apertura puerta		380 €
Lavado automatico		De serie
Sonda Corazón		180 €
Gas natural		Bajo pedido
Salida de gases		ø 180 mm.

SOPORTES PORTABANDEJAS FIJOS

CARRO PORTABANDEJAS EXTRAIBLE INCLUIDO



EQUIPAMIENTO

- Clima Control-humedad regulable
- 6 Fases de Cocción
- Alarma fin de ciclo
- Vidrio abatible para limpieza
- Fan Control-velocidad regulable
- Regeneración / Mantenimiento
- Sensor puerta
- Inversor de giro
- Steam Control-tiro programable
- Recetario
- Termostato de seguridad
- Puerto USB
- Delta T
- Favoritos
- Lámpara interior LED
- Conector sonda extraíble
- Opcional: Sonda Corazón de Producto
- Cool Down / Preheat
- Conexión agua 3/4"

CARACTERÍSTICAS	Ref. 710297 ST-616-V7-T	Ref. 710329 ST-211-V7	Ref. 710330 ST-211-V7-T	Ref. 710333 ST-221-V7	Ref. 710334 ST-221-V7-T
Capacidad	16 x 600 x 400	20 x Gn 1/1	20 x Gn 1/1	20 x Gn 2/1 40 x Gn 1/1	20 x Gn 2/1 40 x Gn 1/1
Potencia eléctrica	28.750 W	28.750 W	28.750 W	46.250 W	46.250 W
Potencia Gas	-	-	-	-	-
Temperatura máxima	270° C	270° C	270° C	270° C	270° C
Peso	198 Kg.	206 Kg.	206 Kg.	244 Kg.	232 Kg.
Voltaje	400 V - 50/60 Hz	400 V - 50/60 Hz			
Conexión	Trifásica 3F + N + T	Trifásica 3F + N + T			
Dimensiones internas	(An)700x(F)500x(AI)1470 mm.	(An)700x(F)500x(AI)1470 mm.	(An)700x(F)500x(AI)1470 mm.	(An)700x(F)740x(AI)1470 mm.	(An)700x(F)740x(AI)1470 mm.
Dimensiones externas	(An)880x(F)960x(AI)1850 mm.	(An)880x(F)960x(AI)1865 mm.	(An)880x(F)960x(AI)1865 mm.	(An)880x(F)1200x(AI)1865 mm.	(An)880x(F)1200x(AI)1865 mm.
Distancia entre bandejas	80 mm.	65 mm.	65 mm.	65 mm.	65 mm.
PVP	12.750 €	11.450 €	12.740 €	13.295€	14.650 €
Cambio apertura puerta	380 €	380 €	380 €	380 €	380 €
Lavado automatico	De serie	De serie	De serie	De serie	De serie
Sonda Corazón	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €
Gas natural	-	-	-	-	-
Salida de gases	-	-	-	-	-
Carro extarible	✓	✗	✓	✗	✓

SOPORTES PORTABANDEJAS FIJOS

CARRO PORTABANDEJAS EXTRAIBLE INCLUIDO



EQUIPAMIENTO

- Clima Control-humedad regulable
- Fan Control-velocidad regulable
- Steam Control-tiro programable
- Delta T
- Opcional: Sonda Corazón de Producto
- 6 Fases de Cocción
- Regeneración / Mantenimiento
- Recetario
- Favoritos
- Cool Down / Preheat
- Alarma fin de ciclo
- Sensor puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior LED
- Conexión agua ¾
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Puerto USB
- Conector sonda extraible

CARACTERÍSTICAS

	Ref. 710303 ST-616-V7-GAS-T	Ref. 710331 ST-211-V7-GAS	Ref. 710332 ST-211-V7-GAS-T	Ref. 710335 ST-221-V7-GAS	Ref. 710336 ST-221-V7-GAS-T
Capacidad	16 x 600 x 400	20 x Gn 1/1	20 x Gn 1/1	20 x Gn 2/1 40 x Gn 1/1	20 x Gn 2/1 40 x Gn 1/1
Potencia eléctrica	1.000 W	1.000 W	1.000 W	1.000 W	1.000 W
Potencia Gas	33 Kw_28380 Kcal/h	33 Kw_28380 Kcal/h	33 Kw_28380 Kcal/h	50 Kw_43000 Kcal/h	50 Kw_43000 Kcal/h
Temperatura máxima	270° C	270° C	270° C	270° C	270° C
Peso	244 Kg.	252 Kg.	244 Kg.	300 Kg.	288 Kg.
Voltaje	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Shuko Monofásico	Shuko Monofásico	Shuko Monofásico	Shuko Monofásico	Shuko Monofásico
Dimensiones internas	(An)700x(F)500x(Al)1470 mm.	(An)700x(F)500x(Al)1470 mm.	(An)700x(F)500x(Al)1470 mm.	(An)700x(F)740x(Al)1470 mm.	(An)700x(F)740x(Al)1470 mm.
Dimensiones externas	(An)880x(F)1000x(Al)2055 mm.	(An)880x(F)1000x(Al)2055 mm.	(An)880x(F)1000x(Al)2055 mm.	(An)880x(F)1240x(Al)2055mm.	(An)880x(F)1240x(Al)2055mm.
Distancia entre bandejas	80 mm.	65 mm.	65 mm.	65 mm.	65 mm.
PVP	15.570 €	14.230 €	15.570 €	15.400 €	16.850 €
Cambio apertura puerta	380 €	380 €	380 €	380 €	380 €
Lavado automatico	De serie	De serie	De serie	De serie	De serie
Sonda Corazón	180 €	180 €	180 €	180 €	180 €
Gas natural	Bajo pedido	Bajo pedido	Bajo pedido	Bajo pedido	Bajo pedido
Salida de gases	ø 180 mm.	ø 180 mm.	ø 180 mm.	ø 200 mm.	ø 200 mm.
Carro extarible	✓	✗	✓	✗	✓





SERIE F

HORNOS MIXTOS GASTRONOMÍA

F 104

REF. 710012



4 x GN 2/3

EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Micro de puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior
- Conexión agua 3/4
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Temporizador 0-120 min. Modo continuo
- Humedad regulable 0-100%

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	4 x GN 2/3
Potencia eléctrica 	5.150 W
Temperatura máxima 	250° C
Peso 	52 Kg.
Voltaje 	400 / 230 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas	(An)380 x (F)380 x (Al)365 mm.
Dimensiones externas	(An)650 x (F)715 x (Al)540 mm.
Distancia entre bandejas	65 mm.
PVP	2.590 €
Cambio apertura puerta	380 €

F 521

REF. 710121



5 x GN 2/1

10 x GN 1/1

EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Micro de puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior
- Conexión agua 3/4
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Temporizador 0-120 min. Modo continuo
- Humedad regulable 0-100%

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	5 x GN 2/1 - 10 x GN 1/1
Potencia eléctrica 	9.200 W
Temperatura máxima 	250° C
Peso 	92 Kg.
Voltaje 	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas	(An)650 x (F)660 x (Al)450 mm.
Dimensiones externas	(An)900 x (F)1070 x (Al)690 mm.
Distancia entre bandejas	80 mm.
PVP	4.010 €
Cambio apertura puerta	380 €

F 106

REF. 710013



6 x GN 1/1

F 110

REF. 710014



10 x GN 1/1

EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Lámpara interior
- Inversor de giro
- Micro de puerta
- Conexión agua 3/4
- Temporizador 0-120 min. Modo continuo
- Termostato de seguridad
- Vidrio abatible para limpieza
- Humedad regulable 0-100%

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	6 x GN 1/1
Potencia eléctrica 	9.200 W
Temperatura máxima 	250° C
Peso 	65 Kg.
Voltaje 	400 / 230 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas	(An)395 x (F)590 x (Al)480 mm.
Dimensiones externas	(An)665 x (F)815 x (Al)690 mm.
Distancia entre bandejas	65 mm.
PVP	3.190 €
Cambio apertura puerta	380 €

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	10 x GN 1/1
Potencia eléctrica 	15.400 W
Temperatura máxima 	250° C
Peso 	97 Kg.
Voltaje 	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas	(An)395 x (F)590 x (Al)810 mm.
Dimensiones externas	(An)665 x (F)815 x (Al)1020 mm.
Distancia entre bandejas	65 mm.
PVP	4.520 €
Cambio apertura puerta	380 €

F 106 V7

REF. 710255



6 x GN 1/1

F 110 V7

REF. 710190



10 x GN 1/1

EQUIPAMIENTO

- Clima Control-humedad regulable
- 6 Fases de Cocción
- Alarma fin de ciclo
- Vidrio abatible para limpieza
- Fan Control-velocidad regulable
- Regeneración / Mantenimiento
- Micro de puerta
- Inversor de giro
- Steam Control-tiro programable
- Recetario
- Termostato de seguridad
- Sonda pincho
- Delta T
- Favoritos
- Lámpara interior
- Sonda Corazón de Producto
- Cool Down / Preheat
- Conexión agua ¾

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	6 x GN 1/1
Potencia eléctrica 	9.200 W
Temperatura máxima 	270° C
Peso 	80 Kg.
Voltaje 	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas	(An)395 x (F)590 x (Al)480 mm.
Dimensiones externas	(An)725 x (F)815 x (Al)690 mm.
Distancia entre bandejas	65 mm.
PVP	4.760 €
Cambio apertura puerta	380 €
Lavado automatico	750 €

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	10 x GN 1/1
Potencia eléctrica 	15.400 W
Temperatura máxima 	270° C
Peso 	97 Kg.
Voltaje 	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas	(An)395 x (F)590 x (Al)810 mm.
Dimensiones externas	(An)725 x (F)815 x (Al)1020 mm.
Distancia entre bandejas	65 mm.
PVP	6.210 €
Cambio apertura puerta	380 €
Lavado automatico	750 €

SERIE RXB

HORNOS MIXTOS





RXB 606

REF. 710084



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

RXB 606 GAS

REF. 710253



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Lámpara interior
- Inversor de giro
- Micro de puerta
- Conexión agua 3/4
- Temporizador 0-120 min. Modo continuo
- Termostato de seguridad
- Vidrio abatible para limpieza
- Humedad regulable 0-100%

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	6 x 600 x 400 - 6 x GN 1/1
Potencia eléctrica 	9.100 W
Temperatura máxima 	250° C
Peso 	90 Kg.
Voltaje 	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas	(An)490 x (F)655 x (Al)630 mm.
Dimensiones externas	(An)755 x (F)890 x (Al)940 mm.
Distancia entre bandejas	80 mm.
PVP	3.425 €
Cambio apertura puerta	380 €

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	6 x 600 x 400 - 6 x GN 1/1
Potencia eléctrica 	400 W
Potencia Gas 	13,5 kW_11620 Kcal/h
Temperatura máxima 	250° C
Peso 	104 Kg.
Voltaje 	220 V - 50/60 Hz
Conexión	SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones internas	(An)490 x (F)655 x (Al)630 mm.
Dimensiones externas	(An)815 x (F)890 x (Al)975 mm.
Distancia entre bandejas	80 mm.
PVP	5.115 €
Cambio apertura puerta	380 €
Gas natural	Bajo pedido
Salida de gases	ø 150 mm.

RXB 606 V7

REF. 710186



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

RXB 606 V7 GAS

REF. 710314



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

EQUIPAMIENTO

- Clima Control-humedad regulable
- Fan Control-velocidad regulable
- Steam Control-tiro programable
- Delta T
- Opcional: Sonda Corazón de Producto
- Fases de Cocción
- Regeneración / Mantenimiento
- Recetario
- Favoritos
- Cool Down / Preheat
- Alarma fin de ciclo
- Micro de puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior
- Conexión agua 3/4
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	6 x 600 x 400 - 6 x GN 1/1	
Potencia eléctrica		9.100 W
Temperatura máxima		270° C
Peso		92 Kg.
Voltaje		400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T	
Dimensiones internas	(An)490 x (F)655 x (Al)630 mm.	
Dimensiones externas	(An)815 x (F)890 x (Al)840 mm.	
Distancia entre bandejas	80 mm.	
PVP	4.800 €	
Cambio apertura puerta	380 €	
Lavado automatico	750 €	
Sonda Corazón	230 €	

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	6 x 600 x 400 - 6 x GN 1/1	
Potencia eléctrica		400 W
Potencia Gas		13,5 kW_11620 Kcal/h
Temperatura máxima		270° C
Peso		104 Kg.
Voltaje		230 V - 50/60 Hz
Conexión	SCHUKO_MONOFASICO	
Dimensiones internas	(An)490 x (F)655 x (Al)630 mm.	
Dimensiones externas	(An)815 x (F)890 x (Al)975 mm.	
Distancia entre bandejas	80 mm.	
PVP	6.560 €	
Cambio apertura puerta	380 €	
Lavado automatico	750 €	
Sonda Corazón	230 €	
Gas natural	Bajo pedido	
Salida de gases	ø 150 mm.	

RXB 610

REF. 710085



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

RXB 610 GAS

REF. 710185



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Lámpara interior
- Inversor de giro
- Micro de puerta
- Conexión agua 3/4
- Temporizador 0-120 min. Modo continuo
- Termostato de seguridad
- Vidrio abatible para limpieza
- Humedad regulable 0-100%

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	10 x 600 x 400 - 10 x GN 1/1
Potencia eléctrica 	13.650 W
Temperatura máxima 	250° C
Peso 	109 Kg.
Voltaje 	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas	(An)490 x (F)655 x (Al)935 mm.
Dimensiones externas	(An)755 x (F)890 x (Al)1145 mm.
Distancia entre bandejas	80 mm.
PVP	4.450 €
Cambio apertura puerta	380 €

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	10 x 600 x 400 - 10 x GN 1/1
Potencia eléctrica 	600 W
Potencia Gas 	18 kW_15480 Kcal/h
Temperatura máxima 	250° C
Peso 	127 Kg.
Voltaje 	230 V - 50/60 Hz
Conexión	SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones internas	(An)490 x (F)655 x (Al)935 mm.
Dimensiones externas	(An)815 x (F)890 x (Al)1290 mm.
Distancia entre bandejas	80 mm.
PVP	6.040 €
Cambio apertura puerta	380 €
Gas natural	Bajo pedido
Salida de gases	ø 150 mm.

RXB 610 V7

REF. 710362



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

RXB 610 V7 GAS

REF. 710315



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

EQUIPAMIENTO

- Clima Control-humedad regulable
- Fan Control-velocidad regulable
- Steam Control-tiro programable
- Delta T
- Opcional: Sonda Corazón de Producto
- 6 Fases de Cocción
- Regeneración / Mantenimiento
- Recetario
- Favoritos
- Cool Down / Preheat
- Alarma fin de ciclo
- Micro de puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior
- Conexión agua 3/4
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	10 x 600 x 400 - 10 x GN 1/1
Potencia eléctrica 	13.650 W
Temperatura máxima 	270° C
Peso 	112 Kg.
Voltaje 	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas	(An)490 x (F)655 x (Al)935 mm.
Dimensiones externas	(An)815 x (F)890 x (Al)1145 mm.
Distancia entre bandejas	80 mm.
PVP	5.840 €
Cambio apertura puerta	380 €
Lavado automatico	750 €
Sonda Corazón	230 €

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	10 x 600 x 400 - 10 x GN 1/1
Potencia eléctrica 	600 W
Potencia Gas 	18 kW_15480 Kcal/h
Temperatura máxima 	270° C
Peso 	127 Kg.
Voltaje 	230 V - 50/60 Hz
Conexión	SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones internas	(An)490 x (F)655 x (Al)935 mm.
Dimensiones externas	(An)815 x (F)890 x (Al)1290 mm.
Distancia entre bandejas	80 mm.
PVP	8.010 €
Cambio apertura puerta	380 €
Lavado automatico	750 €
Sonda Corazón	230 €
Gas natural	Bajo pedido
Salida de gases	ø 150 mm.

The image features three loaves of bread, likely baguettes, stacked on a white background. The top loaf is positioned horizontally, while the two loaves below it are stacked vertically, with the bottom loaf being the most prominent. The bread has a golden-brown crust and a visible diagonal score on top. A red diagonal banner is overlaid on the left side of the image, containing the text 'SERIE RX' in large white letters and 'HORNOS CONVECCIÓN' in smaller white letters below it.

SERIE RX

HORNOS CONVECCIÓN



RX 203

REF. 710293



3 x 340 x 240

3 x GN 1/2

EQUIPAMIENTO

- Termostato de seguridad
- Temporizador 0-60 min. Modo continuo

CARACTERÍSTICAS

Capacidad		3 x 340 x 240 - 3 x GN 1/2
Potencia eléctrica		2.250 W
Temperatura máxima		250° C
Peso		22 Kg.
Voltaje		230 V - 50 Hz
Dotación		3 bandejas aluminio perforadas
Conexión		SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones internas		(An)360 x (F)290 x (Al)260 mm.
Dimensiones externas		(An)500 x (F)560 x (Al)455 mm.
PVP		580 €
Humidificador Ref. 710313		125 €

RX 304

REF. 710040



4 x 430 x 340

EQUIPAMIENTO

- Termostato de seguridad
- Temporizador 0-60 min. Modo continuo

CARACTERÍSTICAS

Capacidad		4 x 430 x 340
Potencia eléctrica		3.100 W
Temperatura máxima		250° C
Peso		34 Kg.
Voltaje		230 V - 50 Hz
Dotación		4 bandejas aluminio perforadas
Conexión		SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones internas		(An)450 x (F)340 x (Al)345 mm.
Dimensiones externas		(An)590 x (F)675 x (Al)540 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
PVP RX-304		670 €
GRILL 1,4 kW		260 €
Humificador		125 €
Kit GN 2/3		140 €
PVP RXL-304 Ref. 710088		755 €

RX 384

REF. 710178



4 x 430 x 340

EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Micro de puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior
- Temporizador 0-60 min. Modo continuo

CARACTERÍSTICAS

Capacidad		4 x 430 x 340
Potencia eléctrica		3.200 W
Temperatura máxima		250° C
Peso		35 Kg.
Voltaje		230 V - 50/60 Hz
Dotación		4 bandejas aluminio perforadas
Conexión		SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones internas		(An)450 x (F)370 x (Al)345 mm.
Dimensiones externas		(An)590 x (F)700 x (Al)540 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
PVP RX-384		950 €
GRILL 1,4 kW		260 €
Humificador		125 €
Kit GN 2/3		140 €
PVP RXL-384 Ref. 710204		990 €

RX 424

REF. 710018



4 x 480 x 340

EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior
- Temporizador 0-60 min. Modo continuo

CARACTERÍSTICAS

Capacidad		4 x 480 x 340
Potencia eléctrica		3.100 W
Temperatura máxima		250° C
Peso		36 Kg.
Voltaje		230 V - 50 Hz
Dotación		4 parrillas
Conexión		SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones internas		(An)500 x (F)410 x (Al)345 mm.
Dimensiones externas		(An)640 x (F)720 x (Al)540 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
PVP RX-424		795 €
GRILL 1,4 kW		260 €
Humificador		125 €
Kit GN 2/3		140 €
PVP RXL-424 Ref. 710071		845 €

RX 484

REF. 710047



4 x 480 x 340

EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Micro de puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior
- Temporizador 0-60 min. Modo continuo

CARACTERÍSTICAS

Capacidad		4 x 480 x 340
Potencia eléctrica		3.700 W
Temperatura máxima		250° C
Peso		36 Kg.
Voltaje		230 V - 50/60 Hz
Dotación		4 parrillas
Conexión		SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones internas		(An)500 x (F)365 x (Al)345 mm.
Dimensiones externas		(An)640 x (F)720 x (Al)540 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
PVP		975 €
GRILL 1,4 kW		260 €
Humificador		125 €
Kit GN 2/3		140 €

RX 584

REF. 710267



4 x 480 x 440

EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Micro de puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior
- Inversor de giro
- Temporizador 0-60 min. Modo continuo

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	4 x 480 x 440
Potencia eléctrica 	3.700 W
Temperatura máxima 	250° C
Peso 	39 Kg.
Voltaje 	230 V - 50/60 Hz
Dotación	4 parrillas
Conexión	SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones internas	(An)500 x (F)470 x (Al)345 mm.
Dimensiones externas	(An)640 x (F)820 x (Al)540 mm.
Distancia entre bandejas	80 mm.
PVP RX-584	1.020 €
GRILL 1,4 kW	260 €
Humificador	125 €
Kit GN 2/3	140 €
PVP RXL-584 Ref. 710275	1.070 €

RX 603

REF. 710051



3 x 600 x 400

EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Micro de puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior
- Inversor de giro
- Temporizador 0-60 min. Modo continuo

CARACTERÍSTICAS

Capacidad		3 x 600 x 400
Potencia eléctrica		3.900 W
Temperatura máxima		250° C
Peso		39Kg.
Voltaje		230 V - 50/60 Hz
Dotación		3 parrillas
Conexión		SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones internas		(An)620 x (F)450 x (Al)270 mm.
Dimensiones externas		(An)760 x (F)800 x (Al)465 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
PVP RX-603		1.270€
GRILL 1,4 kW		260 €
Humificador		125 €
Kit GN 1/1		140 €
PVP RXL-603 Ref. 710072		1.350 €

RX 604

REF. 710055



4 x 600 x 400

EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Micro de puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior
- Inversor de giro
- Temporizador 0-60 min. Modo continuo

CARACTERÍSTICAS

Capacidad		4 x 600 x 400
Potencia eléctrica		5.700 W
Temperatura máxima		250° C
Peso		42 Kg.
Voltaje		400 / 230 V - 50/60 Hz
Dotación		4 parrillas
Conexión		Trifásica 3F + N + T / Monofásica
Dimensiones internas		(An)620 x (F)450 x (Al)350 mm.
Dimensiones externas		(An)760 x (F)800 x (Al)545 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
PVP RX-604		1.430 €
GRILL 1,4 kW		260 €
Humificador		125 €
Kit GN 1/1		140 €

RX 604 PLUS

REF. 710056



4 x 600 x 400

EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Micro de puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior
- Inversor de giro
- Temporizador 0-60 min. Modo continuo

CARACTERÍSTICAS

Capacidad		4 x 600 x 400
Potencia eléctrica		6.300 W
Temperatura máxima		250° C
Peso		48 Kg.
Voltaje		400 / 230 V - 50/60 Hz
Dotación		4 parrillas
Conexión		Trifásica 3F + N + T / Monofásica
Dimensiones internas		(An)620 x (F)450 x (Al)350 mm.
Dimensiones externas		(An)760 x (F)800 x (Al)545 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
PVP RX-604-PLUS		1.650 €
GRILL 1,4 kW		260 €
Humificador		125 €
Kit GN 2/3		140 €
PVP RXL-604-PLUS Ref. 710073		1.710 €



SERIE M

ME 384

REF. 710175



4 x 430 x 340

EQUIPAMIENTO

- Humedad regulable 0-100%
- Fases de Cocción
- Recetario
- Alarma fin de ciclo
- Micro de puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior
- Conexión agua ¾
- Inversor de giro
- Precalentamiento

CARACTERÍSTICAS

Capacidad		4 x 430 x 340
Potencia eléctrica		3.200 W
Temperatura máxima		260° C
Peso		35 Kg.
Voltaje		230 V - 50/60 Hz
Dotación		4 parrillas
Conexión		SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones internas		(An)450 x (F)370 x (Al)345 mm.
Dimensiones externas		(An)590 x (F)700 x (Al)540 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
PVP ME-384		1.225 €
Kit GN 2/3		140 €
PVP ME-384-L Ref. 710213		1.260 €

ME 424

REF. 710107



4 x 480 x 340

EQUIPAMIENTO

- Humedad regulable 0-100%
- Fases de Cocción
- Recetario
- Alarma fin de ciclo
- Micro de puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior
- Conexión agua ¾
- Precalentamiento

CARACTERÍSTICAS

Capacidad		4 x 480 x 340
Potencia eléctrica		3.100 W
Temperatura máxima		260° C
Peso		35 Kg.
Voltaje		230 V - 50/60 Hz
Dotación		4 parrillas
Conexión		SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones internas		(An)500 x (F)410 x (Al)345 mm.
Dimensiones externas		(An)640 x (F)720 x (Al)540 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
PVP ME-424		1.130 €
Kit GN 2/3		140 €
PVP ME-424-L Ref. 710125		1.210 €

M 603

REF. 710126



3 x 600 x 400

EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Micro de puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior
- Inversor de giro
- Temporizador 0-60 min. Modo continuo

CARACTERÍSTICAS

Capacidad		3 x 600 x 400
Potencia eléctrica		3.900 W
Temperatura máxima		250° C
Peso		42 Kg.
Voltaje		230 V - 50/60 Hz
Dotación		3 parrillas
Conexión		SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones internas		(An)680 x (F)450 x (Al)280 mm.
Dimensiones externas		(An)820 x (F)800 x (Al)475 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
PVP M-603		1.330 €
Humidificador		125 €
PVP M-603-L ref. 710127		1.370 €

ME 603

REF. 710128



3 x 600 x 400

EQUIPAMIENTO

- Humedad regulable 0-100%
- Recetario
- Alarma fin de ciclo
- Micro de puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior
- Conexión agua ¾
- Inversor de giro
- Pre calentamiento automático

CARACTERÍSTICAS

Capacidad		3 x 600 x 400
Potencia eléctrica		3.900 W
Temperatura máxima		260° C
Peso		42 Kg.
Voltaje		230 V - 50/60 Hz
Dotación		3 parrillas
Conexión		SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones internas		(An)680 x (F)450 x (Al)280 mm.
Dimensiones externas		(An)820 x (F)800 x (Al)475 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
PVP ME-603		1.545 €
Kit GN 1/1		140 €
PVP ME-603-L Ref. 710129		1.600 €

M 604 PLUS

REF. 710130



4 x 600 x 400

EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Micro de puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior
- Inversor de giro
- Temporizador 0-60 min. Modo continuo

CARACTERÍSTICAS

Capacidad		4 x 600 x 400
Potencia eléctrica		6.300 W
Temperatura máxima		250° C
Peso		51 Kg.
Voltaje		400 / 230 V - 50/60 Hz
Dotación		4 parrillas
Conexión		Trifásica 3F + N + / Monofásica
Dimensiones internas		(An)680 x (F)450 x (Al)360 mm.
Dimensiones externas		(An)820 x (F)800 x (Al)555 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
PVP M-604-PLUS		1.770 €
Humidificador		125 €
PVP M-604-PLUS-LR.ef 710131		1.820 €

ME 604 PLUS

REF. 710108



4 x 600 x 400

EQUIPAMIENTO

- Humedad regulable 0-100%
- Recetario
- Alarma fin de ciclo
- Micro de puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior
- Conexión agua ¾
- Inversor de giro
- Precalentamiento automático

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	4 x 600 x 400
Potencia eléctrica 	6.300 W
Temperatura máxima 	260° C
Peso 	51 Kg.
Voltaje 	400 / 230 V - 50/60 Hz
Dotación	4 parrillas
Conexión	Trifásica 3F + N + / Monofásica
Dimensiones internas	(An)680 x (F)450 x (Al)360 mm.
Dimensiones externas	(An)820 x (F)800 x (Al)555 mm.
Distancia entre bandejas	80 mm.
PVP ME-604-PLUS	2.010 €
Kit GN 1/1	125 €
PVP ME-604-PLUS-LR.ef710131	2.060 €

MP 603

REF. 710002



3 x 600 x 400

EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Micro de puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior
- Temporizador 0-60 min. Modo continuo

CARACTERÍSTICAS

Capacidad		3 x 600 x 400
Potencia eléctrica		3.300 W
Temperatura máxima		250° C
Peso		35 Kg.
Voltaje		230 V - 50/60 Hz
Dotación		3 parrillas
Conexión		SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones internas		(An)620 x (F)450 x (Al)270 mm.
Dimensiones externas		(An)760x (F)760 x (Al)465 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
PVP		1.200 €
GRILL 2,2 kW		260 €
Humificador		125 €
Kit GN 1/1		140 €

MP 604

REF. 710001



4 x 600 x 400

EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Micro de puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior
- Temporizador 0-60 min. Modo continuo

CARACTERÍSTICAS

Capacidad		4 x 600 x 400
Potencia eléctrica		3.300 W
Temperatura máxima		250° C
Peso		44 Kg.
Voltaje		230 V - 50/60 Hz
Dotación		4 parrillas
Conexión		SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones internas		(An)620 x (F)450 x (Al)350 mm.
Dimensiones externas		(An)760x (F)760 x (Al)540 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
PVP		1.275 €
GRILL 2,2 kW		260 €
Humificador		125 €
Kit GN 1/1		140 €

FERMENTADORAS



F 408

REF. 730002



8 x 480 x 340

F 608

REF. 730001



8 x 600 x 400

EQUIPAMIENTO

- Control calor seco y humedo


CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica	700 W
Temperatura máxima 	85° C
Peso 	32 Kg.
Voltaje 	230 V - 50/60 Hz
Conexión	SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones externas	(An)640 x (F)640 x (Al)930 mm.
Distancia entre bandejas	80 mm.
PVP	975 €

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica	1400 W
Temperatura máxima 	85° C
Peso 	42 Kg.
Voltaje 	230 V - 50/60 Hz
Conexión	SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones externas	(An)760 x (F)700 x (Al)930 mm.
Distancia entre bandejas	80 mm.
PVP	1.025 €

TOSTADORES

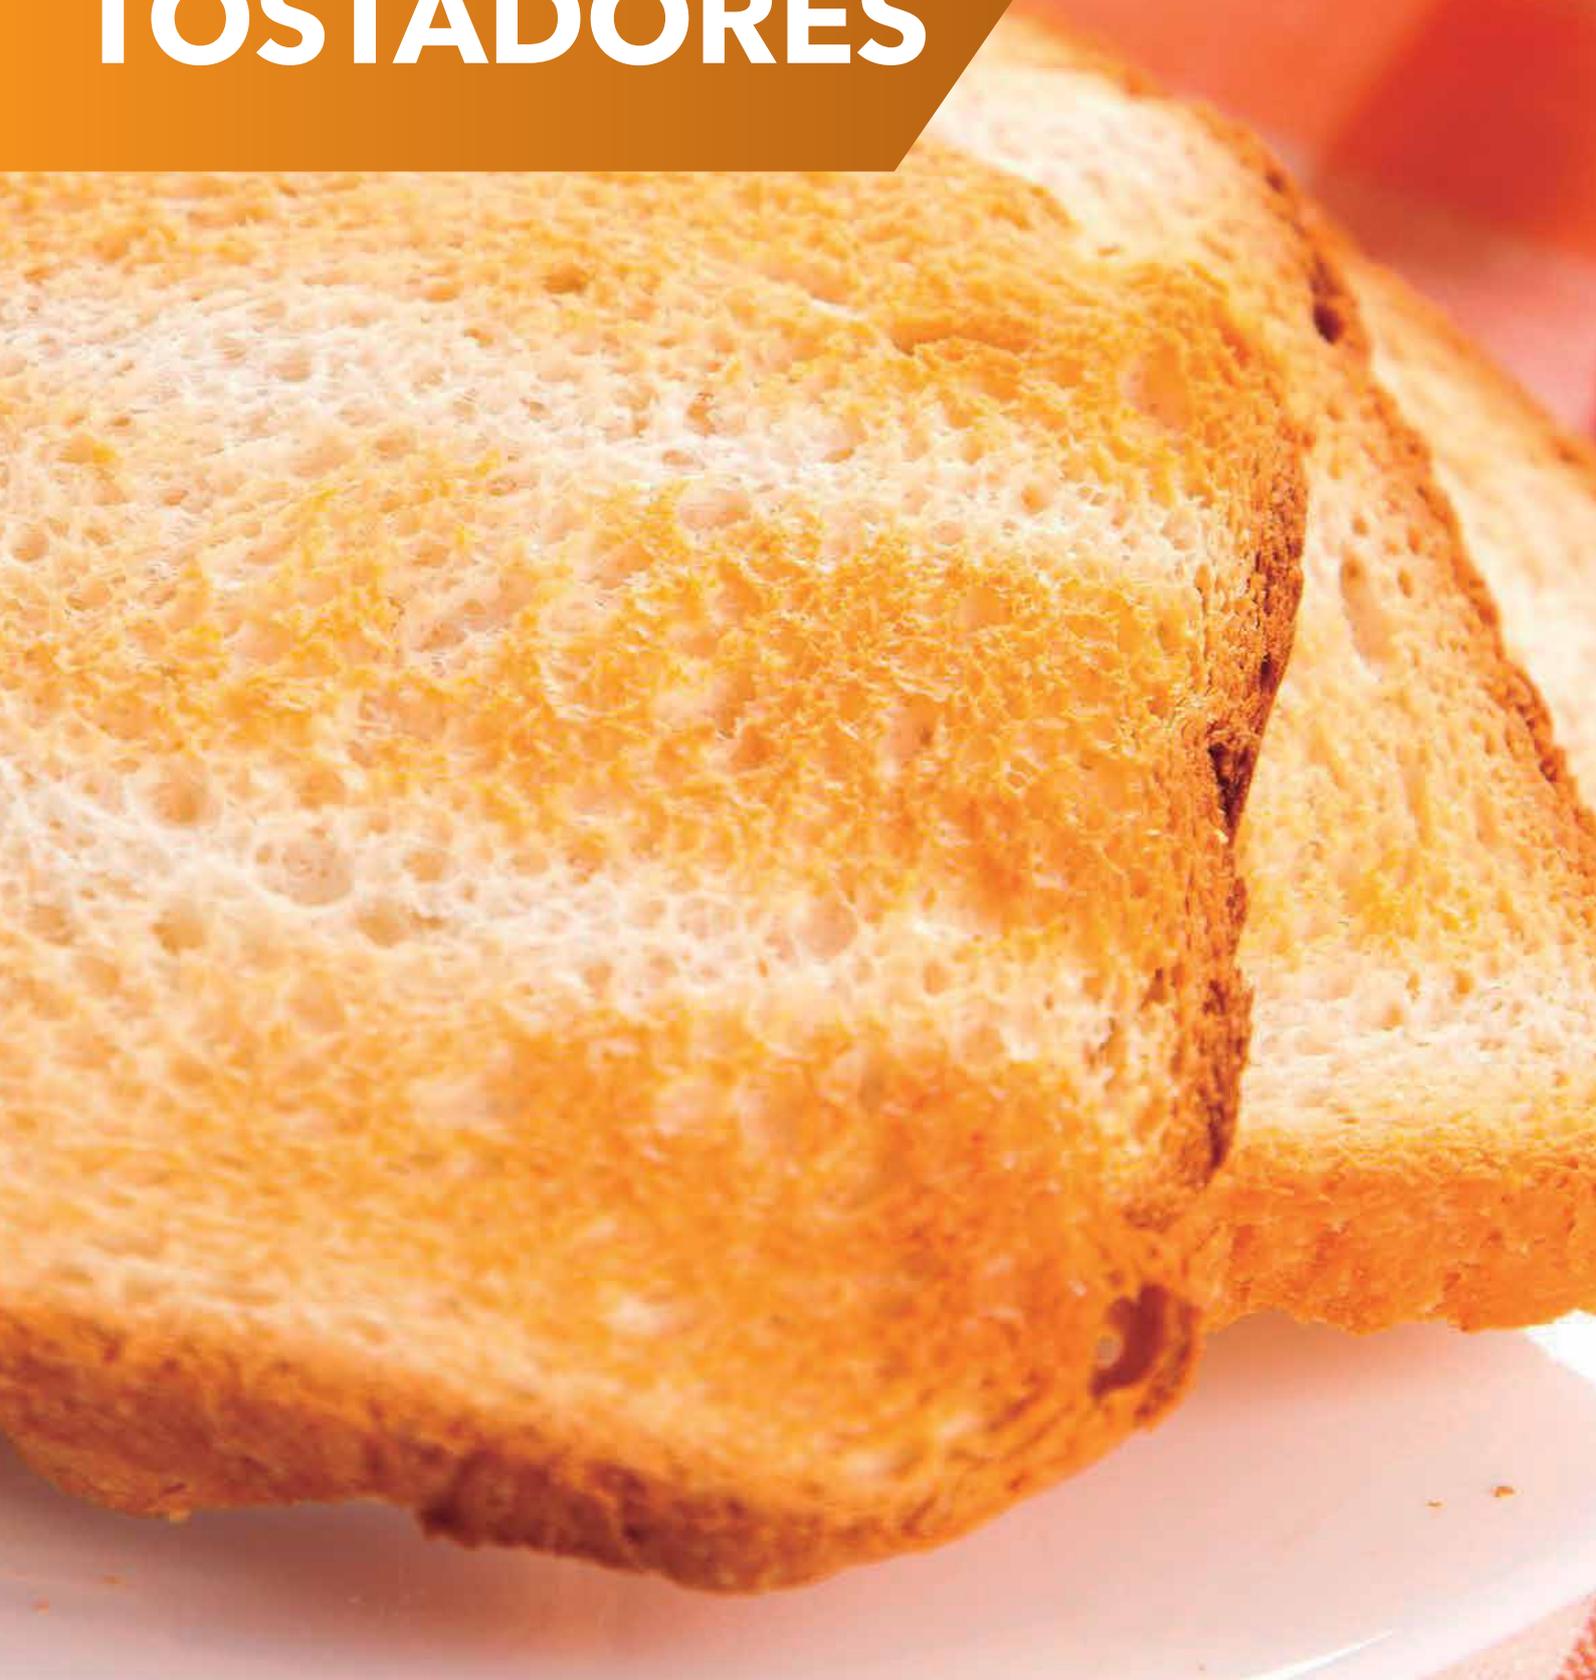

TTH 3002

REF. 720001



EQUIPAMIENTO

- Velocidad de avance regulable
- Resistencias con regulación de potencia independiente
- Bandeja inferior extraíble
- Doble sentido de giro

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica		3.000 W
Peso		20 Kg.
Voltaje		230 V - 50/60 Hz
Conexión		SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones externas		(An)750 x (F)420 x (Al)250 mm.
Dimensiones de cocción		(An)200 x (F)500 x (Al)70 mm.
PVP		1.165 €

TTV 2400

REF. 720003



EQUIPAMIENTO

- Velocidad de avance regulable
- Resistencias con regulación de potencia independiente
- bandeja inferior extraíble

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica	2.800 W
Peso 	20 Kg.
Voltaje 	230 V - 50/60 Hz
Conexión	SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones externas	(An)480 x (F)510 x (Al)410 mm.
Dimensiones de cocción	(An)260 x (F)460 x (Al)70 mm.
PVP	1.165 €

TTV 4000

REF. 720002



EQUIPAMIENTO

- Velocidad de avance regulable
- Resistencias con regulación de potencia independiente
- bandeja inferior extraíble

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica		4.000 W
Peso		22 Kg.
Voltaje		400 / 230 V - 50/60 Hz
Conexión		Trifásica 3F + N + T / Monofásica
Dimensiones externas		(An)570 x (F)620 x (Al)400 mm.
Dimensiones de cocción		(An)360 x (F)570 x (Al)70 mm.
PVP		1.490 €

HORNOS PIZZA



HP 133

REF. 710100

HP 233

REF. 710101



1 x 350 mm.



2 x 350 mm.

EQUIPAMIENTO

- Superficie de cocción con material refractario de alta calidad
- Temporizador 0-60 min. + modo continuo
- Alarma fin de ciclo

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica	2.000 W
Temperatura máxima 	320° C
Peso 	19 Kg.
Voltaje 	230 V - 50/60 Hz
Conexión	SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones internas	(An)405 x (F)360 x (Al)80 mm.
Dimensiones externas	(An)535 x (F)535 x (Al)261 mm.
PVP	417 €

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica	3.000 W
Temperatura máxima 	320° C
Peso 	28 Kg.
Voltaje 	230 V - 50/60 Hz
Conexión	SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones internas	2 x (An)405 x (F)360 x (Al)80 mm.
Dimensiones externas	(An)535 x (F)535 x (Al)390 mm.
PVP	625 €

HP 433

REF. 710120



4 x 330 mm.

HP 833

REF. 710112



8 x 330 mm.

EQUIPAMIENTO

- Superficie de coccion con material refractario de alta calidad
- Regulación temperatura suelo / techo independiente
- Lámpara interior LED
- Termómetro

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica	5.600 W
Temperatura máxima 	400° C
Peso 	90 Kg.
Voltaje 	400 / 230 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T / Monofásica
Dimensiones internas	(An)700 x (F)700 x (Al)169 mm.
Dimensiones externas	(An)1000 x (F)945 x (Al)385 mm.
PVP	1.620 €

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica	11.200 W
Temperatura máxima 	400° C
Peso 	140 Kg.
Voltaje 	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas	2 x (An)700 x (F)700 x (Al)169 mm.
Dimensiones externas	(An)1000 x (F)945 x (Al)660 mm.
PVP	2.700 €

HP 633

REF. 710134



6 x 330 mm.

HP 1233

REF. 710109



12 x 330 mm.

EQUIPAMIENTO

- Superficie de coccion con material refractario de alta calidad
- Regulación temperatura suelo / techo independiente
- Lámpara interior LED
- Termómetro

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica	8.800 W
Temperatura máxima 	400° C
Peso 	125 Kg.
Voltaje 	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas	(An)1054 x (F)700 x (Al)169 mm.
Dimensiones externas	(An)1355 x (F)945 x (Al)385 mm.
PVP	2.010 €

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica	17.600 W
Temperatura máxima 	400° C
Peso 	250 Kg.
Voltaje 	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas	2 x (An)1054 x (F)700 x (Al)169 mm.
Dimensiones externas	(An)1355 x (F)945 x (Al)660 mm.
PVP	3.410 €



REGENERADORES

RG 311

REF. 740002



3 x GN 1/1

RG 311 A

REF. 740005



3 x GN 1/1

EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Inversor de giro
- Micro de puerta
- Cambio apertura puerta
- Termostato de seguridad

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica	3.900 W
Temperatura máxima 	170° C
Peso 	39 Kg.
Voltaje 	230 V - 50/60 Hz
Conexión	SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones internas	(An)594 x (F)386 x (Al)255 mm.
Dimensiones externas	(An)735 x (F)710 x (Al)450 mm.
Distancia entre bandejas	65 mm.
Humedad regulable	0 % - 100 %
99 programas de cocción	con 3 fases cada uno
Conexión agua	✓
Pre calentamiento automático	✓
PVP	1.825 €

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica	3.900 W
Temperatura máxima 	140° C / 160° C
Peso 	39 Kg.
Voltaje 	230 V - 50/60 Hz
Conexión	SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones internas	(An)594 x (F)386 x (Al)255 mm.
Dimensiones externas	(An)735 x (F)710 x (Al)450 mm.
Distancia entre bandejas	65 mm.
PVP	1.680 €

RG 611

REF. 740001



6 x GN 1/1

RG 611 A

REF. 740004



6 x GN 1/1

EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Micro de puerta
- Termostato de seguridad
- Inversor de giro
- Cambio apertura puerta

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica	5.650 W
Temperatura máxima	170° C
Peso	52 Kg.
Voltaje	400 / 230 V - 50/60 Hz
Conexión	MONOFASICA / TRIFASICA
Dimensiones internas	(An)594 x (F)386 x (Al)451 mm.
Dimensiones externas	(An)735 x (F)710 x (Al)720 mm.
Distancia entre bandejas	65 mm.
Humedad regulable	0 % - 100 %
99 programas de cocción	con 3 fases cada uno
Conexión agua	✓
Pre calentamiento automático	✓
PVP	1.990 €

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica	5.650 W
Temperatura máxima	140° C / 160° C
Peso	52 Kg.
Voltaje	400 / 230 V - 50/60 Hz
Conexión	MONOFASICA / TRIFASICA
Dimensiones internas	(An)594 x (F)386 x (Al)451 mm.
Dimensiones externas	(An)735 x (F)710 x (Al)720 mm.
Distancia entre bandejas	65 mm.
PVP	1.820 €

RG 1011

REF. 740003



10 x GN 1/1

RG 1011 A

REF. 740006



10 x GN 1/1

EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Inversor de giro
- Micro de puerta
- Cambio apertura puerta
- Termostato de seguridad

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica	10.300 W
Temperatura máxima 	170° C
Peso 	85 Kg.
Voltaje 	400 / 230 V - 50/60 Hz
Conexión	MONOFASICA / TRIFASICA
Dimensiones internas	(An)594 x (F)386 x (Al)710 mm.
Dimensiones externas	(An)735 x (F)710 x (Al)985 mm.
Distancia entre bandejas	65 mm.
Humedad regulable	0 % - 100 %
99 programas de cocción	con 3 fases cada uno
Conexión agua	✓
Pre calentamiento automático	✓
PVP	2.880 €

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica	10.300 W
Temperatura máxima 	140° C / 160° C
Peso 	85 Kg.
Voltaje 	400 / 230 V - 50/60 Hz
Conexión	MONOFASICA / TRIFASICA
Dimensiones internas	(An)594 x (F)386 x (Al)710 mm.
Dimensiones externas	(An)735 x (F)710 x (Al)985 mm.
Distancia entre bandejas	65 mm.
PVP	2.675 €

GRILL



GR 1

REF. 750001



GR 2

REF. 750002



GR 3

REF. 750007



CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica	2.000 W
Temperatura máxima 	250° C
Peso 	21 Kg.
Voltaje 	230 V - 50/60 Hz
Conexión	SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones externas	(An)330 x (F)430 x (Al)260 mm.
Superficie útil de cocción	255 x 245 mm.
PVP GR-1	383 €
PVP GRL-1 ref. 750003	383 €

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica	4.000 W
Temperatura máxima 	250° C
Peso 	40 Kg.
Voltaje 	230 V - 50/60 Hz
Conexión	SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones externas	(An)650 x (F)430 x (Al)260 mm.
Superficie útil de cocción	550 x 245 mm.
PVP GR-2	665 €
PVP GRL-2 ref. 750004	665 €

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica	3.300 W
Temperatura máxima 	250° C
Peso 	30 Kg.
Voltaje 	230 V - 50/60 Hz
Conexión	SCHUKO_MONOFASICO
Dimensiones externas	(An)440 x (F)430 x (Al)260 mm.
Superficie útil de cocción	360 x 245 mm.
PVP GR-3	442 €
PVP GRL-3 ref. 750008	442 €

EQUIPAMIENTO

- Superficie de cocción de hierro fundido
- Recoge grasas frontal
- Plancha base y tapa acanaladas
- Tapa regulable en altura según necesidad
- Tapa basculante con freno
- Plancha base lisa (modelos GRL-1 / GRL-2 / GRL-3)

ST-C 200 Ref. 710367**ST-C 400** Ref. 710368**ST-C 650** Ref. 710369

MODELOS COMPATIBLES	ST-C 1011 / ST-C 611 / ST-C 411	ST-C 1011 / ST-C 611 / ST-C 411	ST-C 611 / ST-C 411
DIMENSIONES	(An)460x(F)670 x(AI)200 mm.	(An)460x(F)670 x(AI)400 mm.	(An)460x(F)670 x(AI)650 mm.
Nº DE GUÍA	-	-	7
PVP	470 €	540 €	650 €

ST-C 850 Ref. 710370**ST-C 650 B** Ref. 710371**ST-C 850 B** Ref. 710372

MODELOS COMPATIBLES	ST-C 1011	ST-C 423	ST-C 423
DIMENSIONES	(An)460x(F)670 x(AI)850 mm.	(An)460x(F)495 x(AI)650 mm.	(An)460x(F)495 x(AI)850 mm.
Nº DE GUÍA	10	7	10
PVP	750 €	560 €	630 €

ST 300 Ref. 710299**ST 650** Ref. 710300**ST 850** Ref. 710305

MODELOS COMPATIBLES	ST 604 / ST 606 / ST 610	ST 604 / ST 604 / ST 606 / ST 610	ST 606 / ST 610
DIMENSIONES	(An)770 x (F)720 x (AI)300 mm.	(An)770 x (F)720 x (AI)650 mm.	(An)770 x (F)720 x (AI)850 mm.
Nº DE GUÍA	-	6	8
PVP	400 €	550 €	650 €

SUPLEMENTO REUDAS SOPORTE Ref. 710286 **PVP 130 €**

F 450 Ref. 710307



F 850 Ref. 710301



MODELOS COMPATIBLES	F 106 / F 110 / F106V7 / F110V7	F 106 / F 110 / F106V7 / F110V7
DIMENSIONES	(An) 625 x (F) 550 x (Al) 450 mm.	(An) 625 x (F) 550 x (Al) 850 mm
Nº DE GUÍA	4	10
PVP	540 €	580 €

RXB 300 Ref. 710308



RXB 650 Ref. 710306



RXB 850 Ref. 710302



MODELOS COMPATIBLES	RXB 606 / RXB 606 / RXB 610	RXB 606 / RXB 610 / RXB 606V7 / RXB 610V7	RXB 606 / RXB 610
DIMENSIONES	(An) 715 x (F) 615 x (Al) 300 mm.	(An) 715 x (F) 615 x (Al) 650 mm.	(An) 715 x (F) 615 x (Al) 850 mm.
Nº DE GUÍA	-	6	8
PVP	410 €	540 €	650 €

RX 43/34 Ref. 710077



RX 48/34 Ref. 710076



RX 60/40 Ref. 710075



MODELOS COMPATIBLES	Rx 304 / 384_ME 384	Rx 424 / 484 / 584_ME 424	Rx 603 / 604 / 604 PLUS / RG 311 / 611 / 1011
DIMENSIONES	(An) 590 x (F) 580 x (Al) 850 mm.	(An) 625 x (F) 640 x (Al) 850 mm.	(An) 750 x (F) 700 x (Al) 850 mm.
Nº DE GUÍA	8	8	8
PVP	360 €	360 €	420 €

M 60/40 Ref. 710123



HP 433 Ref. 710135




HP 633 Ref. 710136



MODELOS COMPATIBLES	M 603 / 604 PLUS / ME 60 3/ 604 PLUS	HP 433 / HP 833	HP 633 / HP 1233
DIMENSIONES	(An) 810 x (F) 700 x (Al) 850 mm.	(An) 1000 x (F) 900 x (Al) 1100 mm.	(An) 1355 x (F) 900 x (Al) 1100 mm.
Nº DE GUÍA	8	-	-
PVP	420 €	750 €	890 €


SUPLEMENTO REUDAS SOPORTE Ref. 710286 **PVP 130 €**

SERIE ST COMPACT

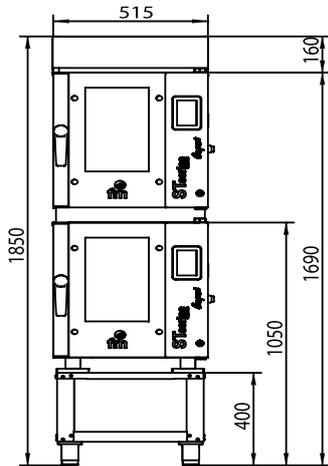


CAMPANA ST COMPACT
ST-C611 V5
ST-C611 V5
KIT SUPERPOSICIÓN ST-C400

SERIE ST COMPACT

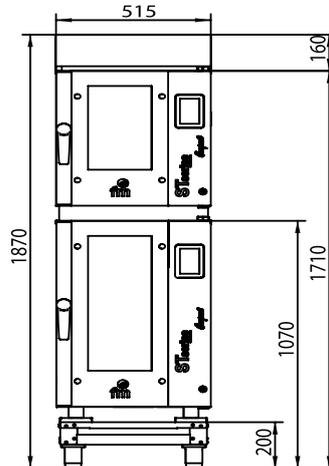


CAMPANA ST COMPACT
ST-C611 V5
ST-C1011 V5
KIT SUPERPOSICIÓN ST-C200

SERIE ST COMPACT

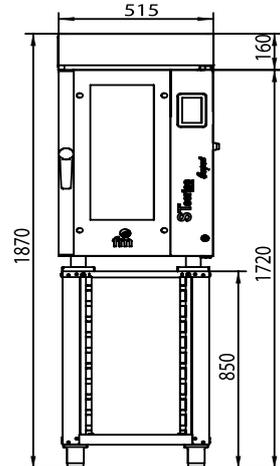


CAMPANA ST COMPACT
ST-C1011 V5
SOPORTE ST-C850

SERIE ST COMPACT

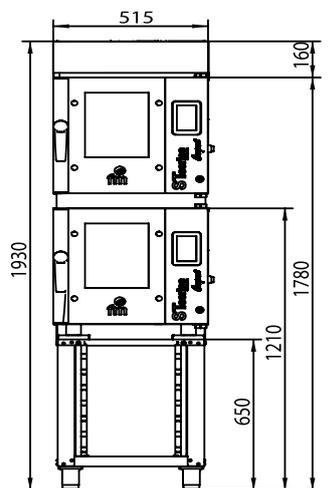


CAMPANA ST COMPACT
ST-C411 V5
ST-C411 V5
KIT SUPERPOSICIÓN ST-C650

SERIE ST COMPACT

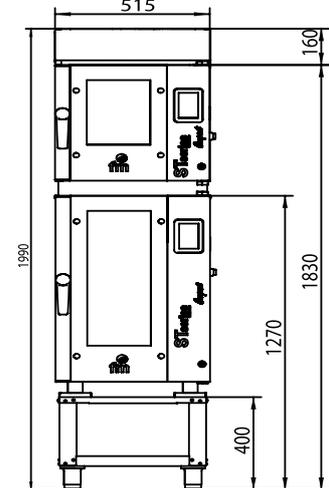


CAMPANA ST COMPACT
ST-C411 V5
ST-C1011 V5
KIT SUPERPOSICIÓN ST-C400

SERIE ST COMPACT

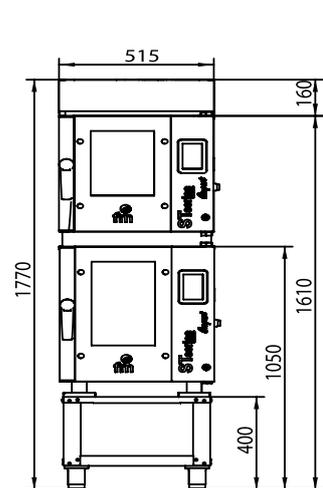


CAMPANA ST COMPACT
ST-C411 V5
ST-C611 V5
KIT SUPERPOSICIÓN ST-C400

SERIE ST

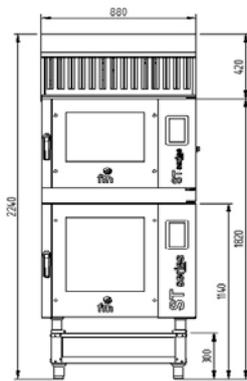


CAMPANA ST
ST 604
ST 606
SOPORTE ST 300
KIT SUPERPOSICION SERIE ST

SERIE ST

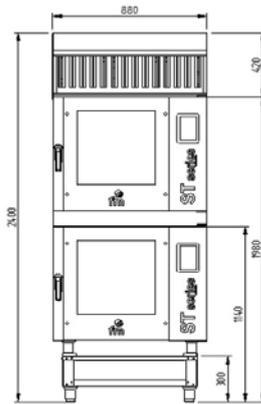


CAMPANA ST
ST 606
ST 606
SOPORTE ST 300
KIT SUPERPOSICION SERIE ST

SERIE ST

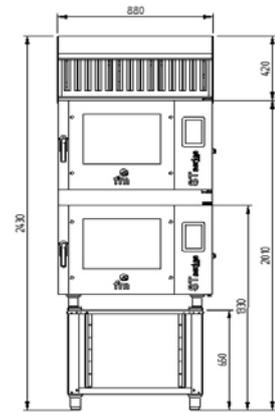


CAMPANA ST
ST 604
ST 604
SOPORTE ST 300
KIT SUPERPOSICION SERIE ST

SERIE F

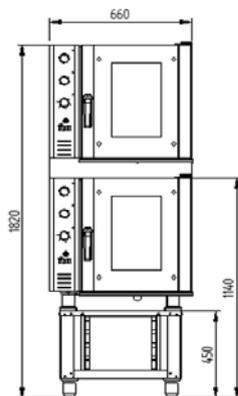


F106
F106
SOPORTE F 450
KIT SUPERPOSICION SERIE F

SERIE RXB

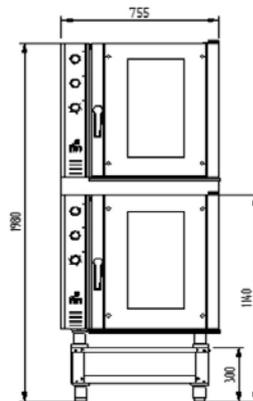


RXB 606
RXB 606
SOPORTE RXB300 300
KIT SUPERPOSICION SERIE RXB

SERIE RXB

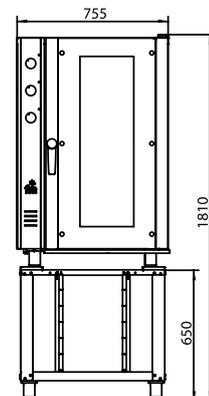


RXB 616
SOPORTE RXB 650

SERIE RX

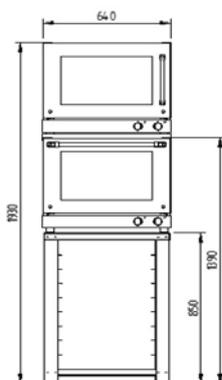


RXL 424
RX 424
SOPORTE RX 48_34
KIT SUPERPOSICION RX 48_34

SERIE RX

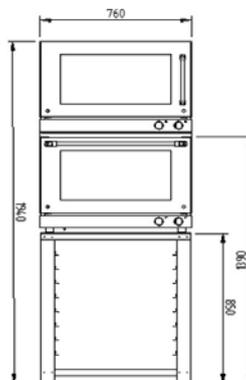

RXL 604 PLUS
RX 604 PLUS
SOPORTE RX 60_40
KIT SUPERPOSICION SERIE RX 60_40

SERIE M

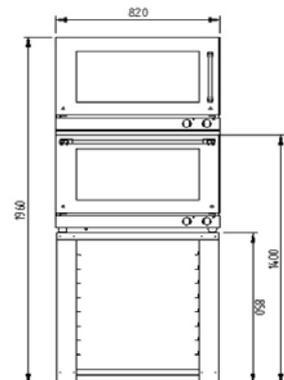

M 604 PLUS L
M 604 PLUS
SOPORTE M 60_40
KIT SUPERPOSICION SERIE M 60_40

EQUIPAMIENTO

- FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE
- RUEDAS GIRATORIAS + FRENO
- TOPE FIN DE RECORRIDO
- DISTANCIA ENTRE GUIAS 80 mm.
- FÁCIL MONTAJE



CARRO SERIE ST



	CARRO 10B 60/40 <i>Ref. 710097</i>	CARRO 10B 48/34 <i>Ref. 710099</i>	CARRO 20B 60/40 <i>Ref. 710095</i>	CARRO 20B 48/34 <i>Ref. 710098</i>
MODELOS COMPATIBLES	RX 603/604/604 PLUS/MP 603/604 ME 603/604 PLUS RXB 606/610	RX 424/484 ME 424	RX 603/604/604 PLUS/MP 603/604 ME 603/604 PLUS RXB 606/610	RX 424/484 MX/424 ME 424
DIMENSIONES	(An)515 (F)620 (Al)1015	(An)455 (F)500 (Al)1015	(An)515(F)620 (Al)1860	(An)455 (F)500 (Al)1860
PVP	400 €	372 €	520 €	475 €
		CARRO ST 16X600X400 <i>Ref. 710346</i>	CARRO ST 20 X GN 1/1 <i>Ref. 710347</i>	CARRO ST 20 X GN 2/1 <i>Ref. 710348</i>
MODELOS COMPATIBLES		ST616	ST211	ST221
PVP		1.540 €	1.575 €	2.235 €

EQUIPAMIENTO

- FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE
- MOTOR ASPIRACIÓN Ø 50 mm (OPCIONAL)
- CONDENSADOR DE VAPORES (OPCIONAL)
- CONEXIÓN SALIDA DE HUMOS Ø 200 mm

ST

Ref. 710298

ST 616 - 211 - 221

Ref. 710374



ST COMPACT

Ref. 710373



MODELO	CAMPANA SERIE ST	CAMPANA SERIE ST COMPACT
DIMENSIONES	(An) 880 x (F) 1215 x (Al) 425 mm.	(An) 515 x (F) 950 x (Al) 160 mm.
MODELOS COMPATIBLES	TODOS LOS MODELOS DE LA SERIE ST (EXCEPTO MODELOS A GAS)	STC 411 / 411 ECO / 611 / 1011
PVP	600 €	495 €

KIT CONDENSADOR DE VAPORES CAMPANA SERIE ST - Ref. 710387 **PVP - 430 €**

KIT MOTOR DE EXTRACCION DE VAPORES ST Ref. 710388 **PVP - 900 €**

F

Ref. 710138

RXB

Ref. 710137

RXB V7

Ref. 710261



MODELO	CAMPANA F	CAMPANA F V7	CAMPANA RXB	CAMPANA RXB V7
DIMENSIONES	(An) 665 x (F) 900 x (Al) 200 mm.	(An) 725 x (F) 900 x (Al) 200 mm.	(An) 755 x (F) 965 x (Al) 200 mm.	(An) 815 x (F) 965 x (Al) 200 mm.
MODELOS COMPATIBLES	F 106 / F 110	F 106 V7 / F 110 V7	RXB 606 / RXB 610	RXB 606 V7 / RXB 610 V7
PVP	490 €	490 €	515 €	515 €

KIT CONDENSADOR DE VAPORES CAMPANA SERIE F / RXB - Ref. 710389 **PVP - 430 €**

KIT MOTOR DE EXTRACCION DE VAPORES F / RXB Ref. 710390 **PVP - 900 €**

HP




MODELO	HP 433 Ref. 710139	HP 633 Ref. 710140
DIMENSIONES	(An) 1000 x (F) 1180 x (Al) 200 mm.	(An) 1355 x (F) 1180 x (Al) 200 mm.
MODELOS COMPATIBLES	HP 433 / HP 833	HP 633 / HP 1233
PVP	470 €	540 €

KIT CONDENSADOR DE VAPORES CAMPANA SERIE HP Ref. 710391 **PVP - 430 €**

KIT MOTOR DE EXTRACCION DE VAPORES HP Ref. 710392 **PVP - 900 €**

BANDEJA LISA ALUMINIO

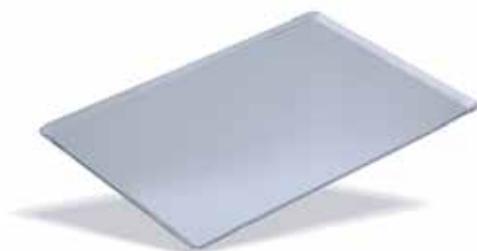

• DIMENSIONES	PVP	REF.
430x340	16 €	810H10
480x340	16 €	810H06
600x400	20 €	810H04

PERFORADA ALUMINIO



• DIMENSIONES	PVP	REF.
320x240	17 €	810H09
430x340	17 €	810H01
480x340	18 €	810H02
480x440	24 €	810H08
600x400	24 €	810H03

BANDEJA LISA INOX.



• DIMENSIONES	PVP	REF.
340x240	15 €	860H12
430x340	15 €	860H07
480x340	17 €	860H08
480x440	20 €	860H10
600x400	26 €	860H09

BANDEJA PERFORADA ALUMINIO 5 CANALES



• DIMENSIONES	PVP	REF.
600x400	43 €	810H05

BANDEJA LISA ALUMINIO ANTIADHERENTE



• DIMENSIONES	PVP	REF.
600x400	68 €	810H11

REJILLA CROMADA



• DIMENSIONES	PVP	REF.
430x340	9 €	820H03
480x340	9 €	820H01
480x440	10 €	820H04
600x400	19 €	820H02

PERFORADA ALUMINIO ANTIADHERENTE



• DIMENSIONES	PVP	REF.
600x400	81 €	810H12

GASTRONOMÍA

CUBETA INOX.
GN 2/1

• PROFUNDIDAD	PVP	REF.
H20	54 €	840H04
H40	60 €	840H05
H65	69 €	840H06

CUBETA INOX.
GN 1/1

• PROFUNDIDAD	PVP	REF.
H20	27 €	840H07
H40	30 €	840H08
H55	33 €	840H09

CUBETA INOX.
GN 2/3

• PROFUNDIDAD	PVP	REF.
H20	24 €	840H10
H40	30 €	840H11
H65	35 €	840H12

CUBETA INOX. PERFORADA
GN 2/1

• PROFUNDIDAD	PVP	REF.
H20	70 €	840H13
H40	74 €	840H14
H65	93 €	840H15

CUBETA INOX. PERFORADA
GN 1/1

• PROFUNDIDAD	PVP	REF.
H20	44 €	840H16
H40	48 €	840H17
H55	50 €	840H18

CUBETA INOX. PERFORADA
GN 2/3

• PROFUNDIDAD	PVP	REF.
H20	34 €	840H19
H40	37 €	840H20
H65	46 €	840H21

MOLDE PIZZA ALUMINIO



● DIMENSIONES PVP REF.		
250 mm.	12 €	811H01
300 mm.	16 €	811H02
350 mm.	20 €	811H03

MOLDE PIZZA REJILLA



● DIMENSIONES PVP REF.		
250 mm.	8 €	811H04
300 mm.	10 €	811H05
350 mm.	12 €	811H06

FONDO PERFORADO PARA CUBETA GN



● DIMENSIONES PVP REF.		
GN 2/1	130 €	840H22
GN 1/1	64 €	840H23
GN 2/3	49 €	840H24

REJILLA INOX. GN



● DIMENSIONES PVP REF.		
GN 2/1	40 €	840H25
GN 1/1	30 €	840H26

BANDEJA HUEVOS GN



● DIMENSIONES PVP REF.		
GN 1/1	105 €	840H28

CUBETA ALUMINIO ANTIADERENTE GN 1/1 H 65 mm.



● DIMENSIONES PVP REF.		
GN 1/1	122 €	840H29

PLANCHA GRILL ANTIADERENTE GN 1/1



● DIMENSIONES PVP REF.		
GN 1/1	183 €	840H03

SARTÉN / CAZUELA



● DIMENSIONES PVP REF.		
20 cm.	52 €	840H32

LAVADO AUTOMÁTICO



Ref. 710141
PVP 750 €

DUCHA



Ref. 710310
PVP 127 €

CABEZAL CONEXIÓN PARA FILTRO



Ref. 710350
PVP 92 €

DETERGENTE 5L.



Ref. 870H02
PVP 46 €

ABRILLANTADOR 5L.



Ref. 870H03
PVP 37 €

FILTRO AGUA



Ref. 710352
PVP 335 €

MANOPLAS TÉRMICAS



Ref. 870H01
PVP 45 €

RACK GASTRONOMÍA



● MODELO	PVP	REF.
Serie ST 5 GN 1/1	115 €	180H11
Serie ST 7 GN 1/1	160 €	180H12
Serie ST 12 GN 1/1	275 €	180H13

SONDA PINCHO PARA VACÍO



Ref. 710376
PVP 290 €

SONDA PINCHO EXTRAIBLE



Ref. 710375
PVP 180 €

KIT POSICIONADOR Sonda PINCHO



Ref. 710343
PVP 170 €

CONDENSADORES DE VAPOR

● MODELO	PVP	REF.
Condensador de vapores RX	120 €	710191
Condensador de vapores RX_H2O	320 €	710124
Condensador de vapores RX_DUO	580 €	710265
Condensador de vapores RXB	435 €	710339
Condensador de vapores Serie ST	435 €	710338
Condensador de vapores RXB y F V7	435 €	710164

KIT PARA SUPERPOSICIONES

● MODELO	PVP	REF.
Kit superposición RX 43/34	350 €	710349
Kit superposición RX 48/34	350 €	710287
Kit superposición RX 60/40	350 €	710264
Kit superposición M 60/40	350 €	710304
Kit superposición Serie RXB	460 €	710341
Kit superposición Serie F	430 €	710342
Kit superposición Serie ST	460 €	710340
Kit superposición Serie ST Compact	425 €	710377

CONDICIONES GENERALES DE VENTA ÁMBITO NACIONAL

Pedidos

Las solicitudes se confirmarán siempre por escrito y deberán dirigirse a nuestras oficinas o al delegado comercial correspondiente. Los pedidos no podrán anularse cuando se haya efectuado la expedición del material. Si el material es de fabricación especial, no se admitirá la anulación una vez que se haya comenzado el proceso de fabricación. Dicha anulación estará sujeta al cobro correspondiente de los gastos ocasionados por esta gestión. Queda reservado el derecho a no admitir pedidos de aquellos clientes que hayan incumplido su compromiso en anteriores solicitudes. Las condiciones particulares que se citen en el pedido del cliente quedarán anuladas si no se ajustan a las presentes condiciones generales de venta o que se acepten expresamente.

Garantía

Esta garantía tiene vigencia durante un año. Cualquier actuación durante el periodo de garantía por parte de un servicio técnico no autorizado por FM Calefacción S.L., ocasionará de forma irrevocable la pérdida de dicha garantía.

Envíos

Los portes serán pagados por cuenta de FM Calefacción, S.L., (Península y Baleares) cuando las mercancías viajen por nuestros medios y/o agencias de transporte. En cualquier otro caso, por urgencia del cliente, reexpedición del material desde nuestras delegaciones o, si así lo comunica la empresa, serán portes debidos. Las mercancías deberán ser verificadas en el momento de su entrega, especialmente si el envío se realiza a través de los medios y agencias de transporte habituales de la empresa y presenta algún tipo de desperfecto; en tal caso el cliente deberá efectuar la correspondiente reclamación a la agencia de transporte, reseñando en el albarán el desperfecto observado y si hubiera reclamación posterior debe hacerse en el plazo máximo autorizado de las 24 horas siguientes a la entrega de dicha mercancía.

Devoluciones

No se admitirán devoluciones, cuya incidencia no sea notificada a FM CALEFACCIÓN S.L., por escrito en un plazo máximo no superior a 24 horas después de la recepción de la mercancía. No se admitirán devoluciones de material salvo que expresamente sea autorizada por FM CALEFACCION S.L. En todo caso, el material debe remitirse libre de portes y gastos. No se admitirán devoluciones sin la autorización expresa del S.A.T. de FM Calefacción S.L.

No se admitirán devoluciones de pedidos de fabricación especial.

Precios

Los precios que figuran en la presente tarifa son PRECIOS VENTA PÚBLICO. Los descuentos aplicables serán el equivalente estipulado para cada cliente, tanto para maquinaria como en repuestos. FM Calefacción S.L., se reserva el derecho a modificarlos así como a variar las especificaciones del material sin previo aviso.

Sobre los precios de tarifa se cargarán los impuestos correspondientes.

Pagos

Primer pedido: Pago anticipado

Posteriores operaciones: una vez obtenida la clasificación del cliente, se fijará la forma de pago acordada por ambas partes. Cualquier efecto no atendido a su vencimiento deberá ser liquidado de inmediato, acumulando todos los gastos que haya generado. Las incidencias supondrán el bloqueo inmediato de la cuenta del cliente.

Litigio

A tales efectos únicamente serán competentes los tribunales de Lucena (Córdoba)